


05 Stauanlagen • Regulierung - Renaturierung - periodische Vernässung
Vorgefertigter Baukörper zur schnellen Installation



Einsatzstauaggregat

- Einsatzstauaggregat feuerverzinkt und beschichtet, selbstdichtend, bleibt für Wartungszwecke entnehmbar
- Wartungsarme Kurbelantriebe, verschleißbar gekapselt
- Fertigung nach individuellen Projektvorgaben
- Stufenlos regelbar
- Auch beidseitig kehrend möglich
- Minimalisierter Einsatz von Kunststoff, ausschließlich im Dichtungsbereich




Staukammer

- In Fertigteilbauweise mit integrierten Transportankern
- Betonfertigteil in Stahlform erhärtet
- Schalungsglatte porenarme Oberfläche
- Baukörperanpassung an örtliche Situation, freistehend oder in Verbindung mit Rohrleitung
- Gute Einbindung in die Landschaft durch achsparallelen Wangen und schwach graphitgrauer Einfärbung des Betons

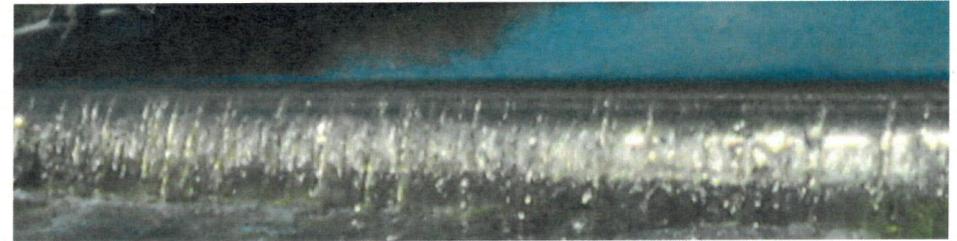

Längsschnitt Fertigteil - Staukammer (ggf. auch mehrteilig)

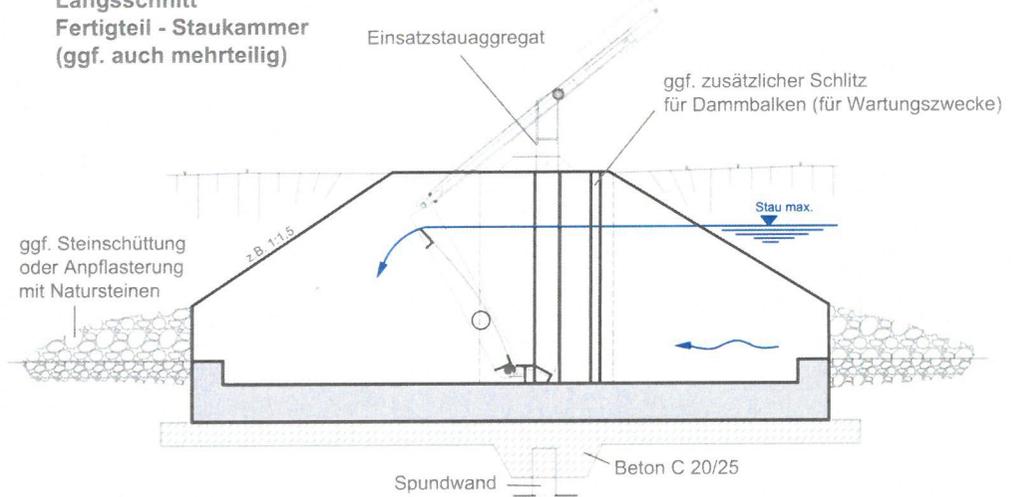

Schnitt im Bereich der Spundwandanbindung

